

綺利軟石板

洞石 布紋石 夯土板 頁岩石 星月石 流水石 花崗岩

耐燃一級

擁有台灣 PIDC 耐燃一級 檢測報告


標準規格 60*120 cm

部分規格 120*300 cm 請與本公司業務聯絡

軟石板主要原料是改性泥土(MCM)，
這種材料由普通泥土(如黃土、紅土、白土、黑土)、
水泥棄塊、瓷渣及石粉等無機物，
經過30餘道製程複合改質而成。

融合了有機材料的柔韌性和無機材料的耐老。

經過特製的溫控造型系統成型、烘烤輻照交聯而成的
具有柔性的建築裝飾面材。

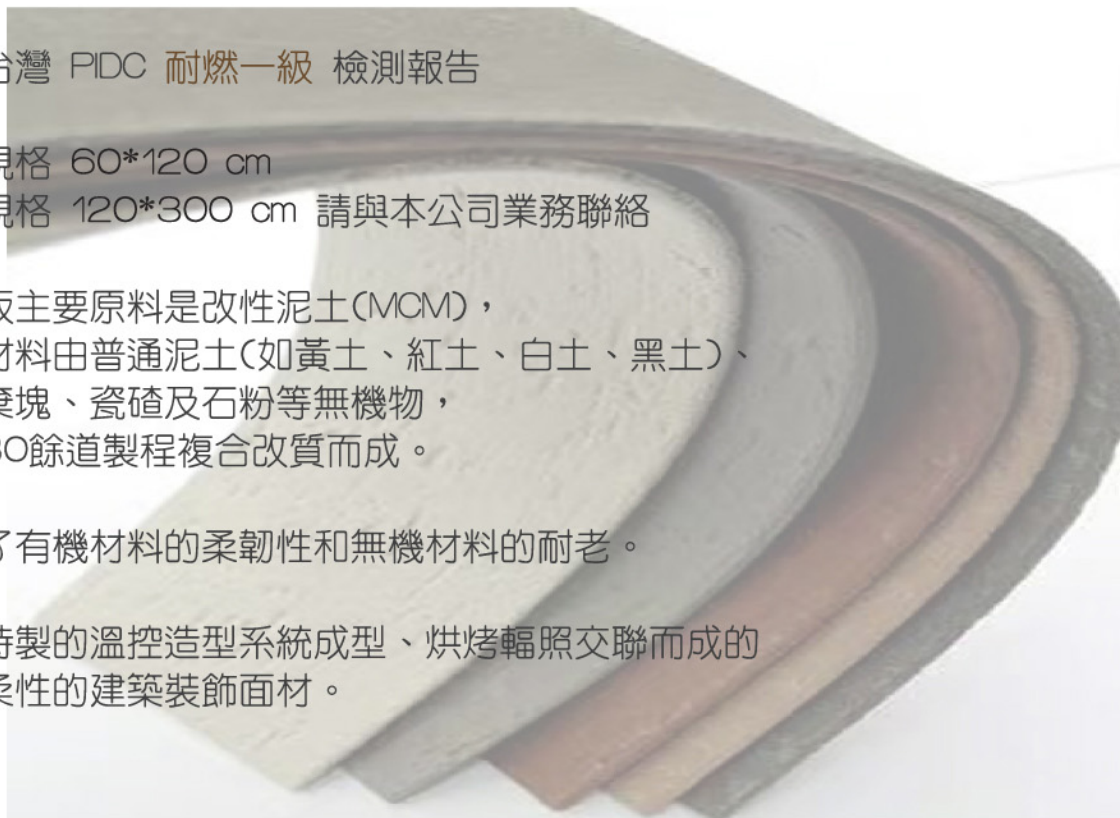

SA-101




SA-102



SA-103




SA-201

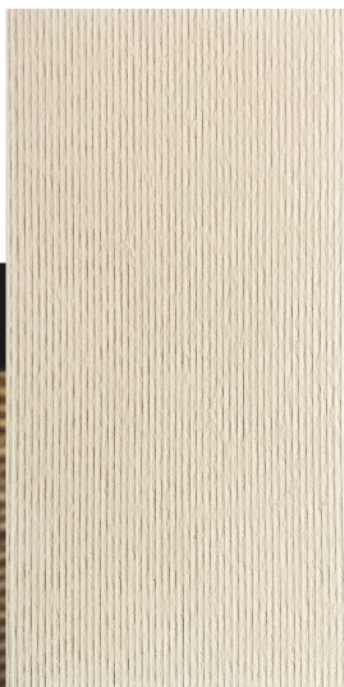

SA-202



SA-203

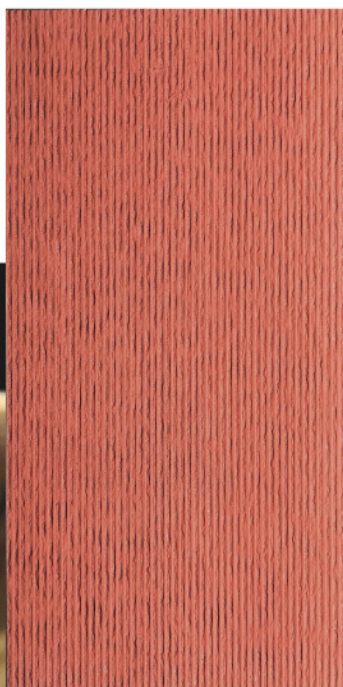


基面處理及黏著劑選擇：

木板面：使用萬用膠在木板及產品背面均勻塗抹(或以噴膠方式噴塗)，或使用太棒膠在產品背面局部上膠後黏貼於牆面。

水泥基面：先在牆面用高分子益膠泥以鋸齒鏟刀均勻刮漿，之後在產品背面將高分子益膠泥以鋸齒鏟刀刮漿後黏貼。
(水泥牆面建議打毛)。

裁切：以手持式切割工具或木工用的鋸台裁切即可，建議使用金剛砂刀片，減少刀片耗損。

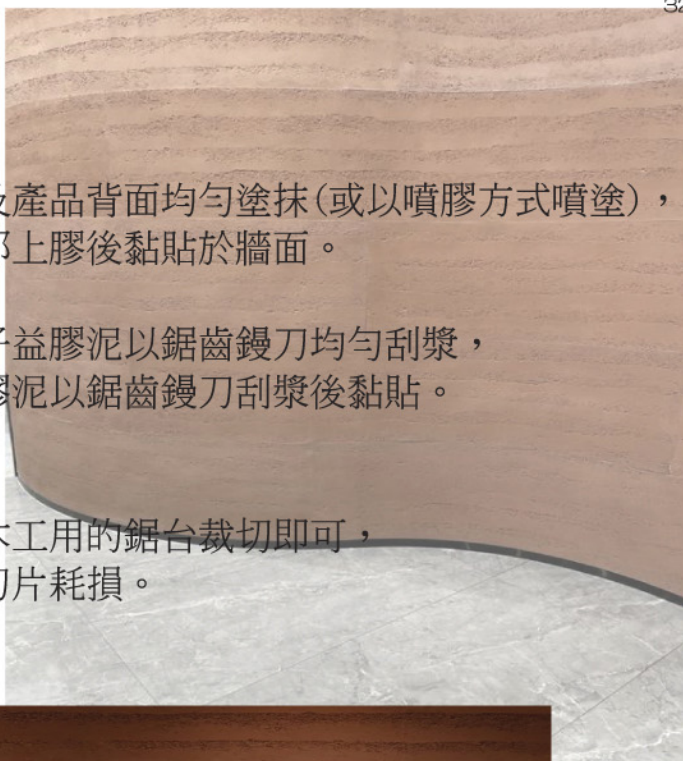

綺
利
軟石板

