

| 綺利軟石板 |

★ 耐燃一級 ★

擁有台灣 PIDC 耐燃一級檢測報告。

標準規格 60*120cm，請與本公司業務聯絡。

軟石板主要原料是改性泥土 (MCM)，這種材料由普通泥土 (如黃土、白土、黑土) 水泥棄塊、瓷碴及石粉等無機物，經過 30 餘道製程複合改質而成。

融合了有機材料的柔韌性和無機材料的耐老。

經過特製的溫控造型系統成型、烘烤輻照交聯而成的具有柔性的建築裝飾面材。


▶ 洞石



SA-101



SA-102

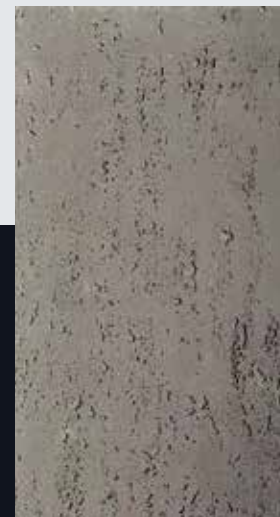

SA-103

裝飾板系列 DECORATIVE PANEL SERIES

► 布紋石



SA-202



SA-203



SA-204

► 頁岩石



SA-401



SA-403



SA-404

► 夯土板



SA-301



SA-302



SA-304

► 星月石



SA-501



SA-502



SA-503



SA-601



SA-602



SA-603

► 流水石



SA-701



SA-702

► 花崗岩



基面處理及黏著劑選擇：

木板面：使用萬用膠在木板及產品背面均勻塗抹（或以噴膠方式噴塗），或使用太棒膠在產品背面局部上膠後黏貼於牆面。

水泥基面：先在牆面用高分子益膠泥以鋸齒鋸刀均勻刮漿，之後再產品背面將高分子益膠泥以鋸齒鋸刀刮漿後黏貼。
裁切：以手持式切割工具或木工用的鋸台裁切即可，建議使用金剛砂刀片，減少刀片耗損。



