

綺利琉金板


耐燃一級

擁有台灣 PIDC 耐燃一級 檢測報告

運用特殊工藝手工製作出各種表面效果的牆面裝飾材料

可以做出真實的鐵鏽、銅鏽和各種銅、鐵、金、銀材質
的顏色效果，具備極佳的裝飾性
琉金板依底板基材不同，可分硬款和軟款。



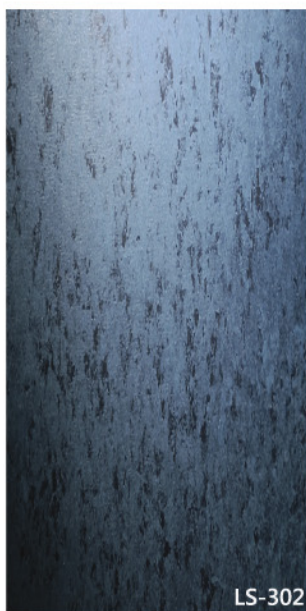



LS-304



LS-305

綺利 琉金板

基面處理及黏著劑選擇：

木板面：使用萬用膠在木板及產品背面均勻塗抹(或以噴膠方式噴塗)，或使用太棒膠在產品背面局部上膠後黏貼於牆面。

水泥基面：先在牆面用高分子益膠泥以鋸齒鋸刀均勻刮漿，之後在產品背面將高分子益膠泥以鋸齒鋸刀刮漿後黏貼。(水泥牆面建議打毛)。

裁切：以手持式切割工具或木工用鋸鋸裁切即可，建議使用金剛砂刀片，減少刀片耗損。

