

綺利國際有限公司

裝飾建材

台灣台北市 11484 內湖區安美街163號 (產品展示間)

No.163, Anmei St., Neihu Dist., Taipei City 11484, Taiwan (R.O.C.)


TEL : + 886 - 2 - 27926189 (代表號)

FAX : + 886 - 2 - 27926179

E-mail : go.chily@msa.hinet.net

WEB : www.go-chily.com

FB : <https://www.facebook.com/go.chily/>

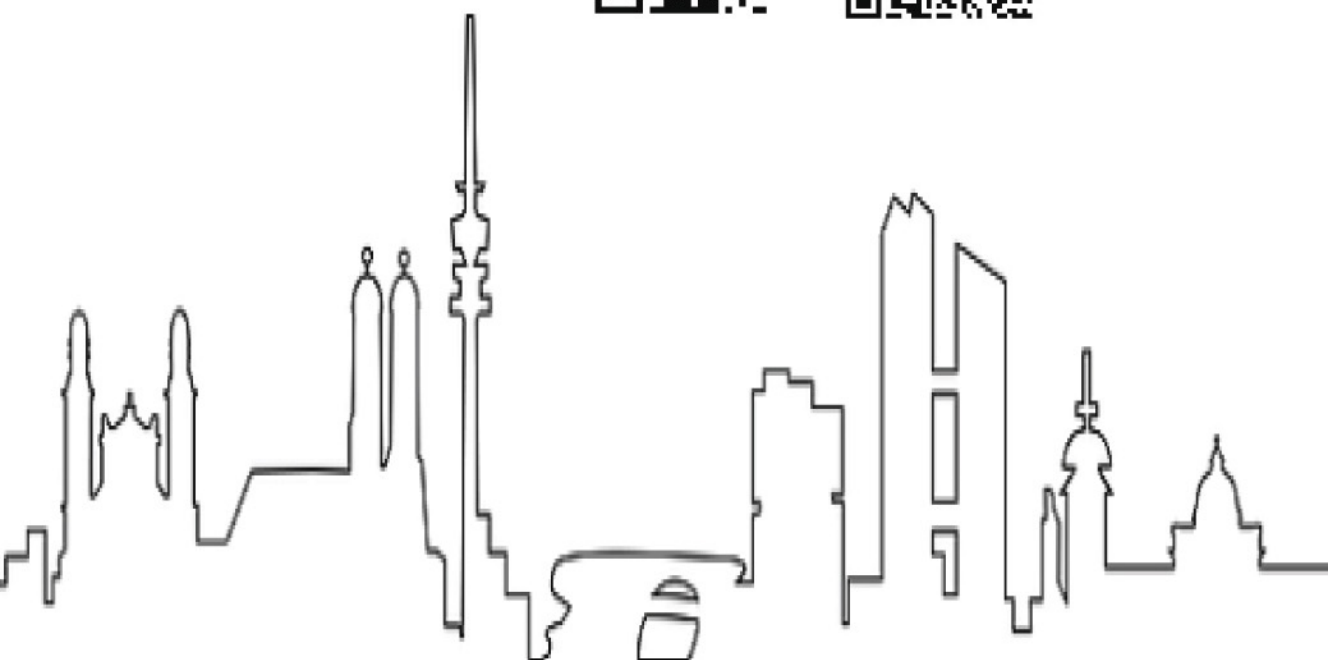

綺利長城板



* 防焰一級

本產品符合SGS防焰一級測試

* 款式衆多

除規格品外，花色及款式均可任意組合

* 整體規劃

另有同花色轉角線及牆板可供搭配選購

* 施工便捷

可裁可黏可鎖，卡扣設計，銜接無死角

* 耐候性強

在長城板生產過程中，已將其本身的
含水率與其吸水率處理至飽和狀態
因此便不會再有原木材質遇潮會出現
變形、翹曲、發霉的狀況




* 中空設計




綺利長城板採取中空設計
除了大大減輕牆面的負重
同時具有隔音降噪、保溫隔熱的效果

* 清潔好便利


乾濕抹布，吸塵器輕鬆打掃不費力



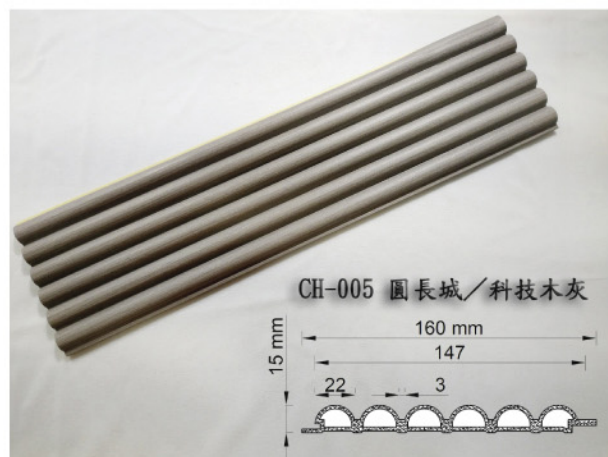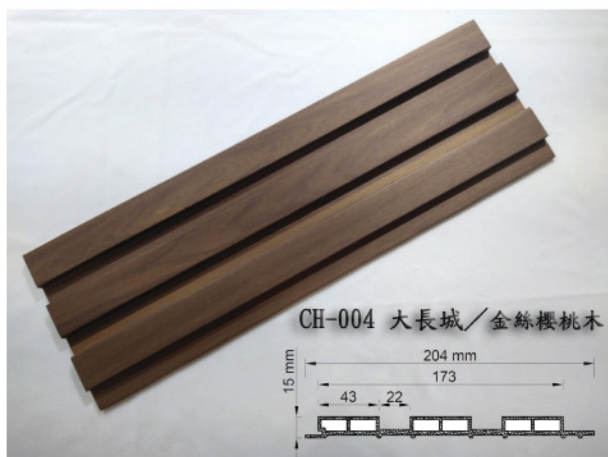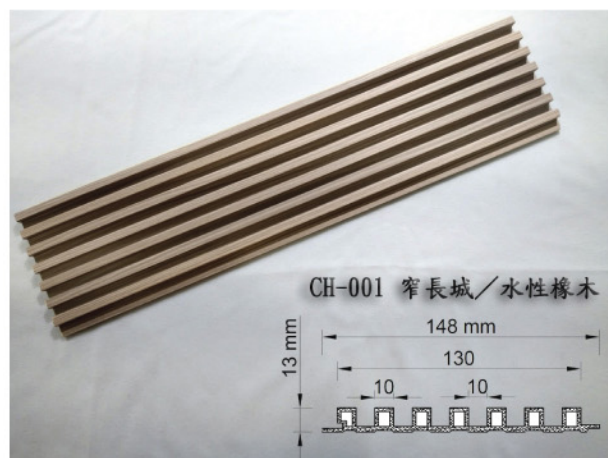


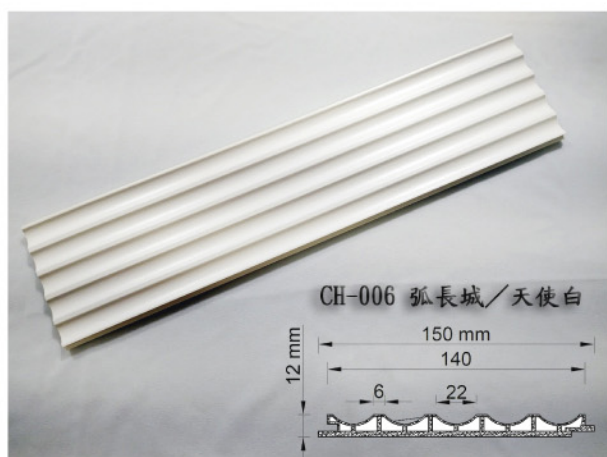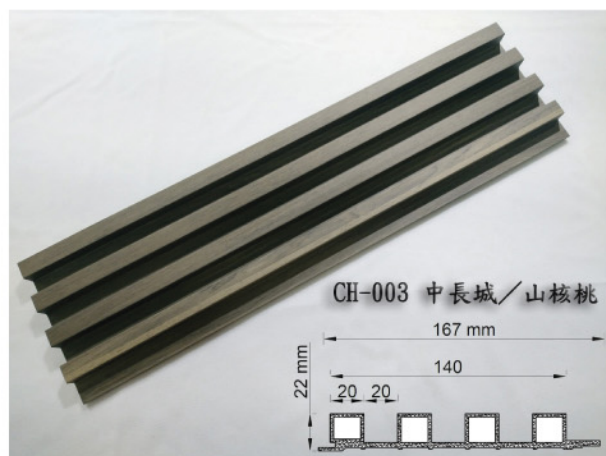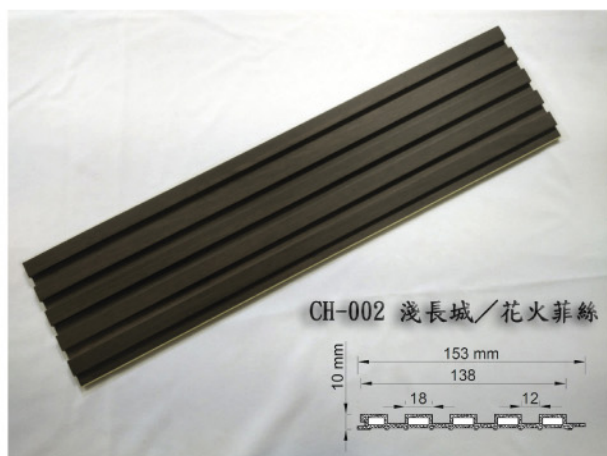


CHA-5006

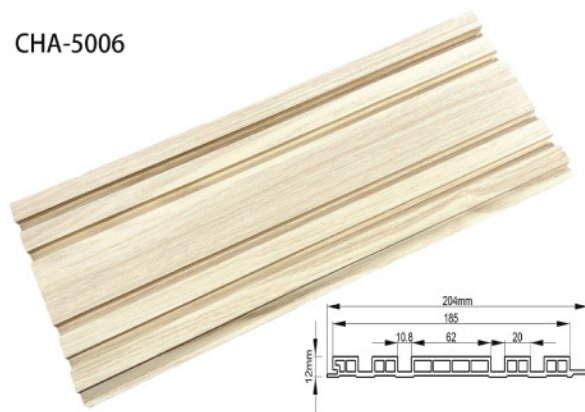


CHA-5001

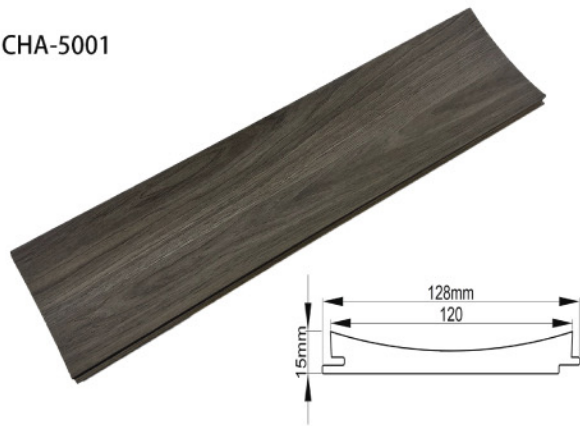


CHA-5002

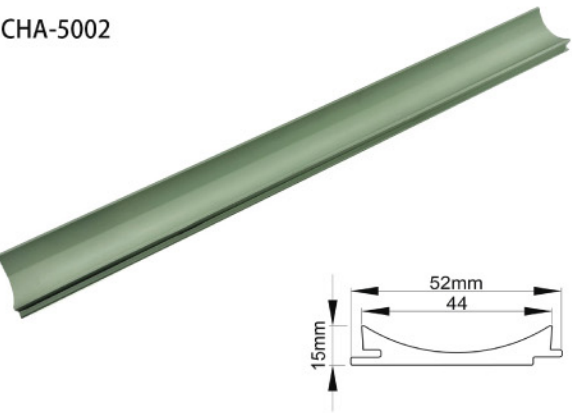


CHA-5003

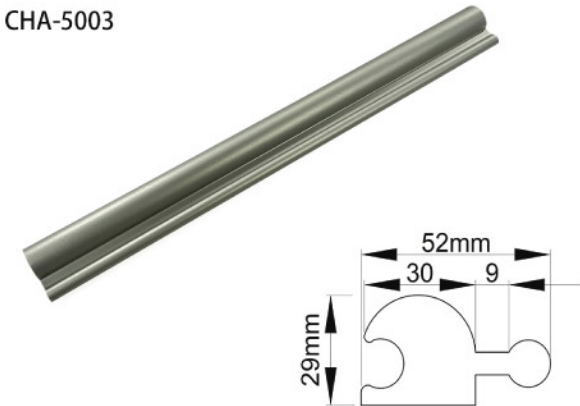


CHA-5004

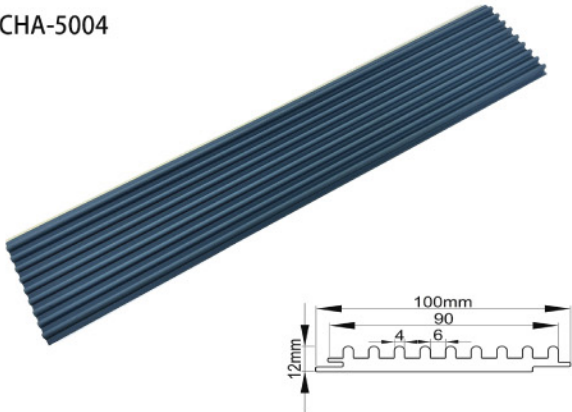

CHA-5005

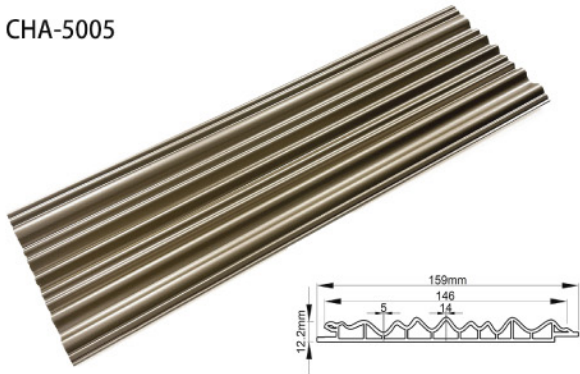

CHA-5007

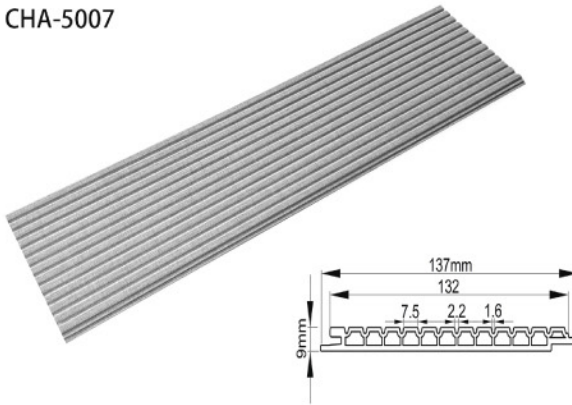


樣品名稱：綺利長城板


試驗項目	試驗結果	防焰1級	防焰2級	防焰3級	試驗方法
火源加熱時間 (sec)	10	—	—	—	CNS7614 (1994)A法
餘焰時間 (sec)	0	≤ 0sec	≤ 5sec	≤ 5sec	
餘燼時間 (sec)	0	≤ 60sec	≤ 60sec	≤ 60sec	
炭化長度 (cm)	2	≤ 5cm	≤ 10cm	≤ 15cm	

註：1、樣品平均8.7mm
2、試驗者：陳彥融
3、本試驗報告之試驗地點同實驗室地址




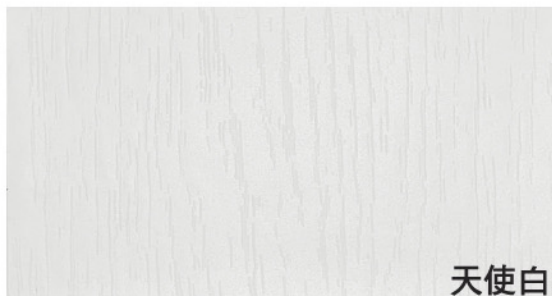


天使白

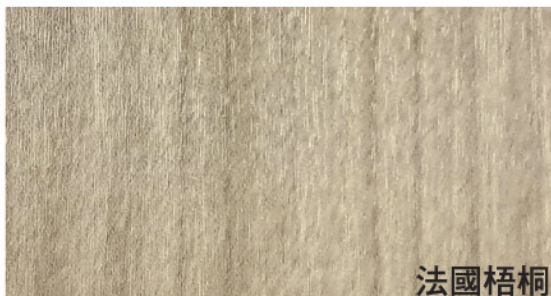

法國梧桐

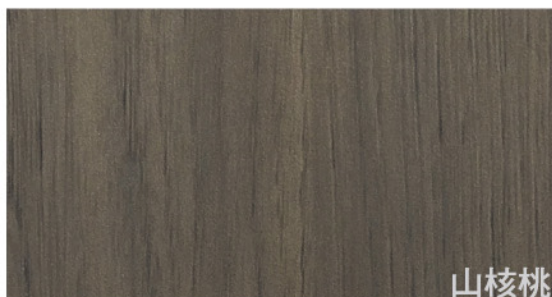

山核桃

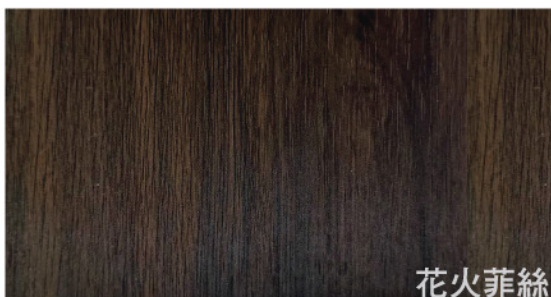


花火菲絲




水性橡木




金絲櫻桃木

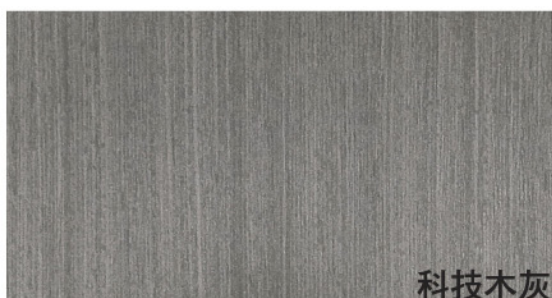

科技木灰

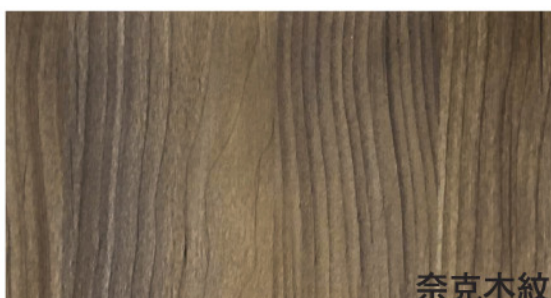


奈克木紋

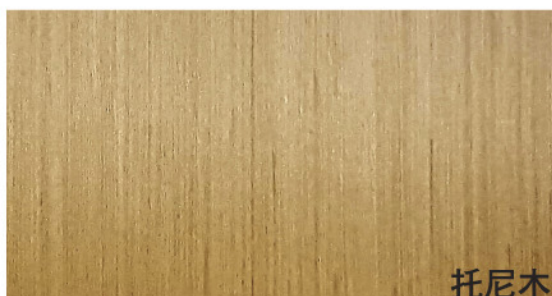


托尼木



雨絲橡木

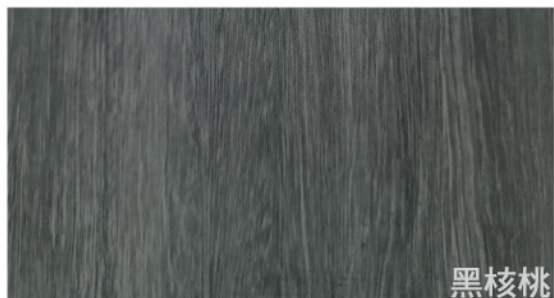


黑核桃

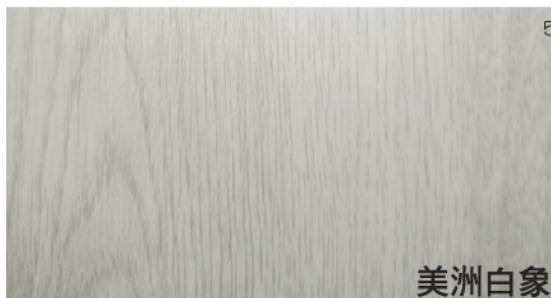


美洲白象



帕米高原

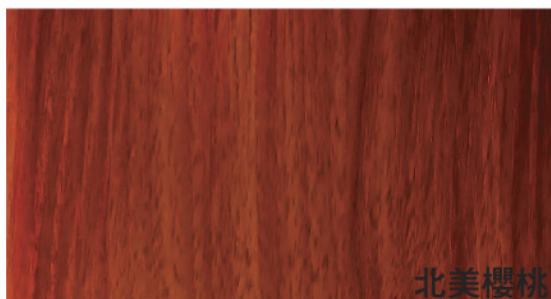


北美櫻桃

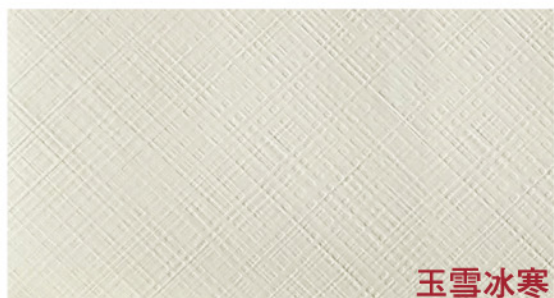


玉雪冰寒



瑪紗布紋1

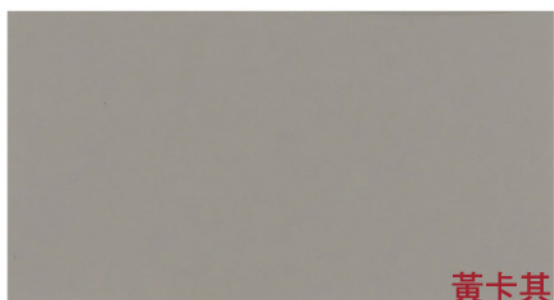

黃卡其

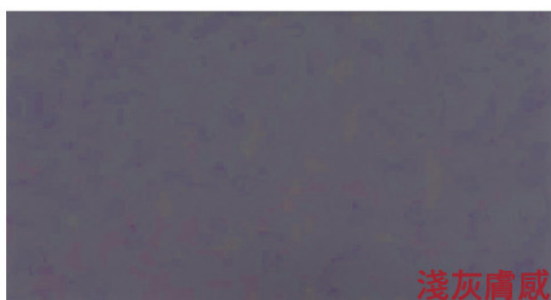

淺灰膚感



冰極線



黑金剛

